


适用范围

- ◆ 适用于IIA、IIB类，温度组别为T1-T4组的可燃性气体环境，用于石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温。
- ◆ 具有防爆性能好，结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观等优点。风叶采用高强度铝合金制成。

型号含义

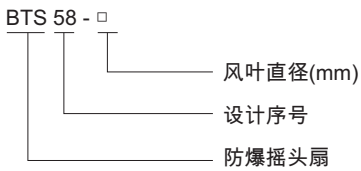

主要技术参数

型号	风叶直径(mm)	风量(m ³ /h)	输入功率(w)	电压(V)	防爆标志
BTS58-500	500	6600	370	220/380	ExdIIBT4
BTS58-600	600	9600	450		
BTS58-750	750	18000	750		

外形安装尺寸

